

Elektromerový rozvádzač REZ1T

Pre priame jednotarifové, trojfázové meranie, zapustený
ZSE

Technické parametre:

Menovité pracovné napätie: 230/400V AC 50Hz, TN-C-S

Menovitý prúd: do 40A (63A)

Stupeň krytia: IP44/IP20

Prívodné vedenie: do 25 mm²

Materiál skrine: polyester tvrdený skleneným vláknom, bezhalogénový, odolnosť voči UV žiareniu, odolnosť voči chemikáliám, odolnosť voči nárazu IK10 (IK 8 s okienkom)

Farebný odtieň: RAL 7035 sivý

Uzatváranie dverí: rozvádzačový zámok □ 6x6 mm


Rozmer: š x v x h : 400 x 585 x 215 mm

Hmotnosť : 9 kg

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania




SSE,VSE

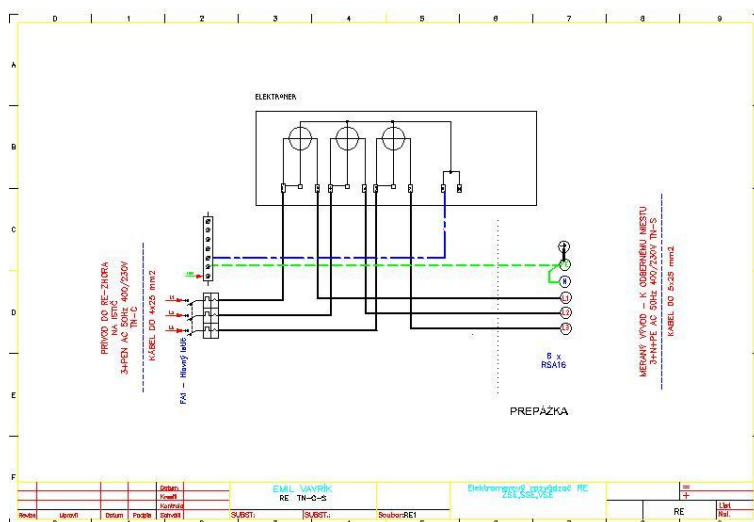

Spôsob montáže do steny.

Dvere skrine sú ľahko demontovateľné, a preto ich doporučujeme pred osadením skrine demontovať, čím sa zabráni ich znečisteniu.

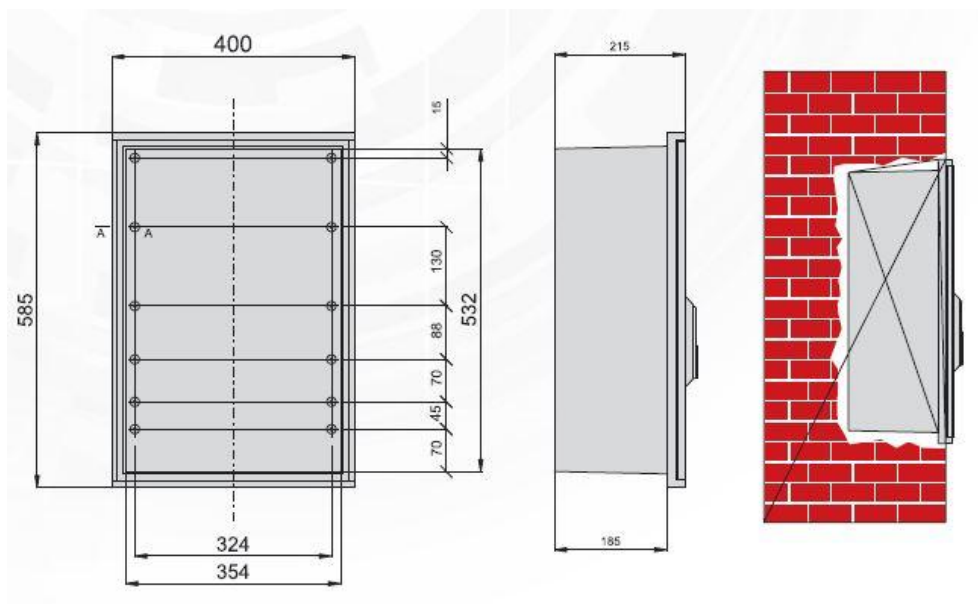

*Samostatne plombovateľný kryt prívodu, neplombovaná vývodová časť.
Rozvádzač sa dodáva štandardne bez ističa a je dimenzovaný do 40A. Max. do 63A - hodnota v technických parametroch (63A) - treba uviesť v objednávke.*

