

Elektromerový rozvádzač RE1F

Pre priame jednotarifové, jednofázové meranie, povrchový
ZSE

Technické parametre:

Menovité pracovné napätie: 230V AC 50Hz, TN-C-S

Menovitý prúd: do 25A

Stupeň krytia: IP44/IP20

Prívodné vedenie: do 25 mm²

Materiál skrine: polyester tvrdený skleneným vláknom, bezhalogénový, odolnosť voči UV žiareniu, odolnosť voči chemikáliám, odolnosť voči nárazu IK10 (IK 8 s okienkom)

Farebný odtieň: RAL 7035 sivý

Uzatváranie dverí: rozvádzačový zámok □ 6x6 mm


Rozmer: š x v x h : 265 x 436 x 250 mm

Hmotnosť : 7 kg

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania



SSE,VSE

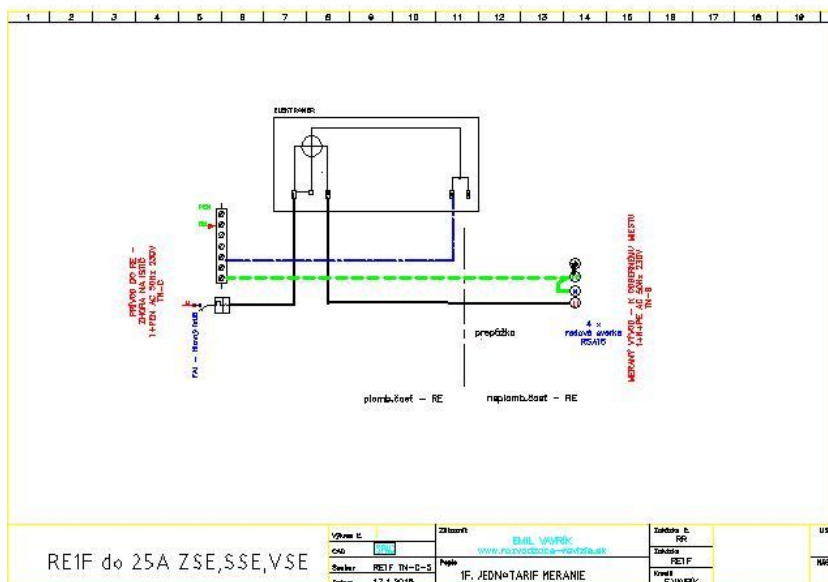

ZSE,SSE,VSE